



# uGate

## Contrôle d'accès / Portail autoportant


Le portail autoportant uGate de Heras assure une protection haute-sécurité aux entrées de large envergure. Un seul portail peut permettre une largeur utile de 12 mètres, tandis qu'une double configuration peut réaliser un passage libre jusqu'à 24 mètres. Un éventail de hauteurs allant de 1,5 à 2,5 mètres est disponible.

Le design cantilever solide et léger en aluminium supprime la nécessité de roues ou de chenilles qui pourraient être bloquées par la saleté ou la neige. Ce portail à fonctionnement manuel ou à motorisation électrique est disponible avec remplissage Heracles ou Atlas et un revêtement thermolaqué RAL.

Le uGate est certifié DoP et EN et peut être intégré aux options de contrôle d'accès et de sécurité, ce qui en fait l'option idéale pour les ports, zones à haut risque, aéroports, centres de transport et de distribution, et sites militaires.

- **Assemblage modulaire pour une installation facile**
- **Design cantilever sans chenilles pour un fonctionnement fiable**
- **Configuration simple ou double jusqu'à 24 mètres**
- **Peut être intégré aux options contrôle d'accès et sécurité**
- **Cadre en aluminium léger disponible avec remplissages Heracles et Atlas**

## Plans (dimensions en mm)

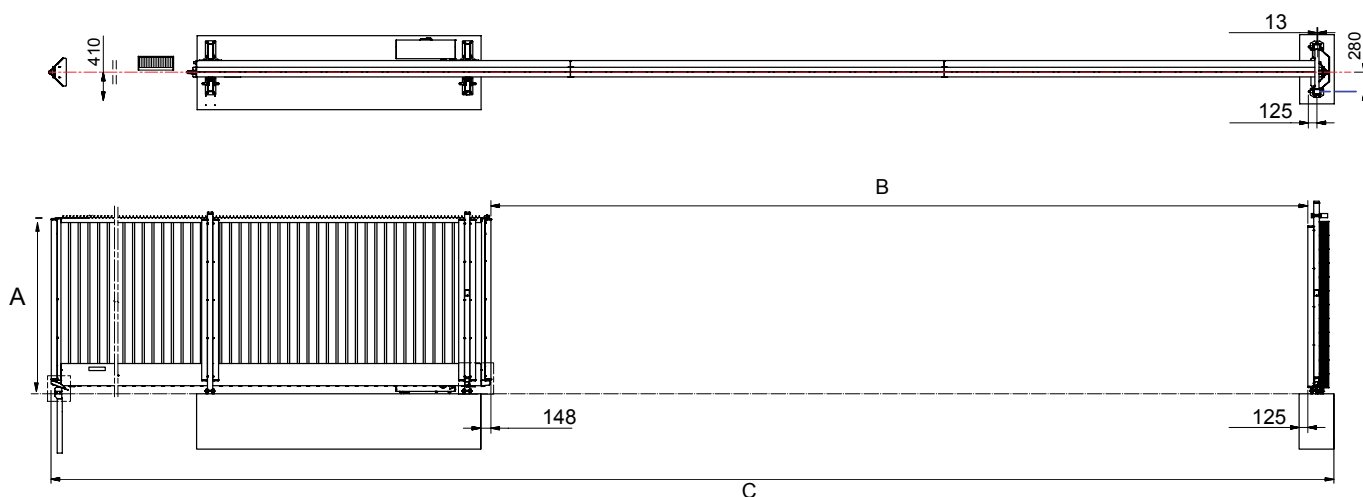

## Spécifications techniques

Type	Simple vantail				Double vantail			
	Ouverture (B)		Largeur totale (C)		Ouverture		Largeur totale	
	Manuel	Automatisé	Manuel	Automatisé	Manuel	Automatisé	Manuel	Automatisé
uGate 70	7084	6810	17200	17095	14206	14106	33856	33926
uGate 80	8084	7810	19600	19495	16206	16106	38656	38726
uGate 90	9084	8810	21720	21615	18206	18106	42896	42966
uGate 100	10084	9810	23840	23735	20206	20106	47136	47206
uGate 110	11084	10810	26520	26415	22206	22106	52496	52566
uGate 120	12079	11805	28775	28670	24196	24096	57006	57076

**Hauteurs disponibles (A) :** 1500, 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 and 2500 pas disponible pour uGate 120)

<b>Matériau</b>	Poutre de soubassement en aluminium avec remplissage aluminium barreau vertical
<b>Coloris (autres teintes disponibles sur demande)</b>	RAL 6005 (vert mousse) RAL 6009 (vert sapin) RAL 7016 (gris anthracite) RAL 9005 (noir foncé)
<b>Finition</b>	Revêtement en poudre (épaisseur 80 µm ; dureté 80 buchholz)
<b>Vantail</b>	Simple ou double
<b>Remplissage</b>	Barreaux verticaux Heracles Barreaux verticaux Atlas
<b>Entraînement</b>	Manuel Moteur électrique
<b>Durée de fonctionnement</b>	0,25 ou 0,50 m/s

### Certification

- DoC (EN 13241; EN-IEC 60335-1; EN 12453; EN 12445)
- DoP (EN 13241)
- Directive machine 2006/42/EC
- Règlement sur les produits de construction 305/2011
- Directive EMC 2014/30/EU
- Classe de résistance au vent 3 (EN 12424)
- TÜV

### Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

### Options disponibles

- Clôture Heracles
- Clôture Atlas
- Electric fence